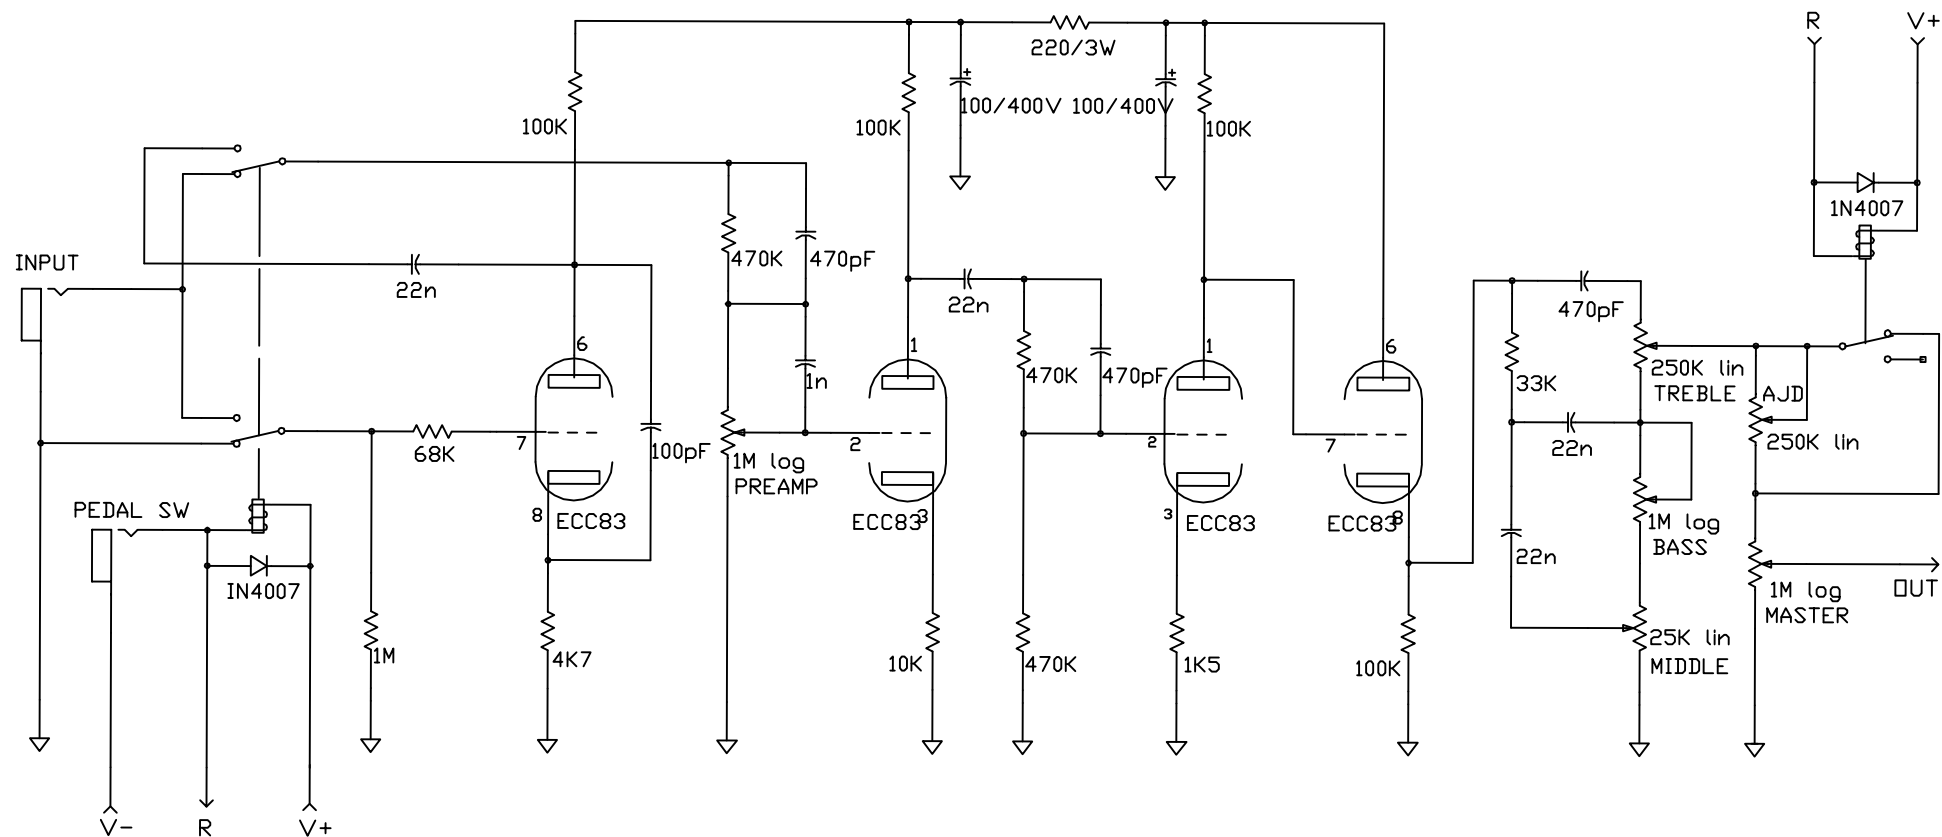


NOTA:

LOS RELES DEBEN SER DE 5V DC Y EL JACK PARA EL PEDAL SWITCH DEBE INSTALARSE AISLADO DE NEGATIVO (CHASIS).

UNIR LOS PUNTOS "R" Y LOS "V+" Y "V-" DE LOS RELES CON LA ALIMENTACION PROPUESTA.

LOS CIRCUITOS DE RELES ESTAN REPRESENTADOS EN CANAL LIMPIO (POR DEFECTO SIN PEDAL).

AJUSTE: SELECCIONAR DESDE PEDAL A MODOSATURADO (RELES ON) Y AJUSTAR EL POT "ADJ" LIMITANDO EL VOLUMEN DE ESTE MODO HASTA IGUALAR LOS VOLUMENES DE SALIDA EN LOS DOS MODOS, SATURADO Y LIMPIO.

A4			
Item		JCM 800 PREAMP MOD	
Date	Mayo_2012		Drawing
Filename	JCM800 PREAMP		STRINGER