



Posición 4

Interruptor en posición "NORMAL"

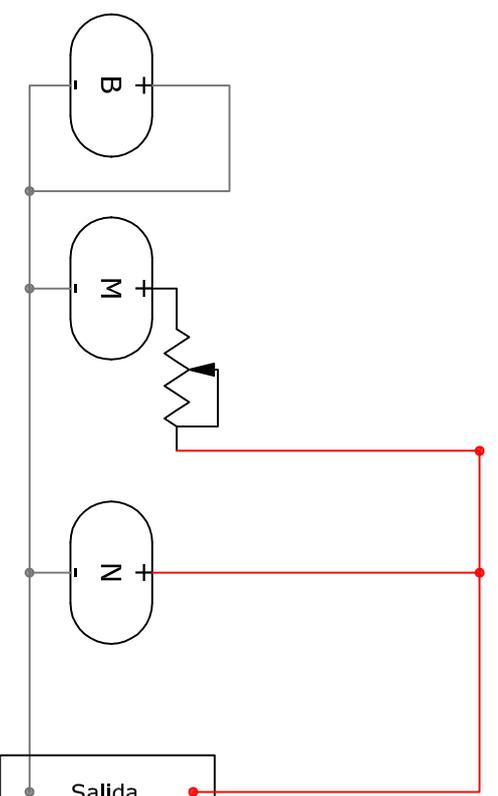

Pastillas del mástil y central en paralelo (posición 4 clásica de Strato).
Con el atenuador se puede atenuar la pastilla central hasta llegar al sonido de la Posición-5

Interruptor en posición "EXTENDIDA"

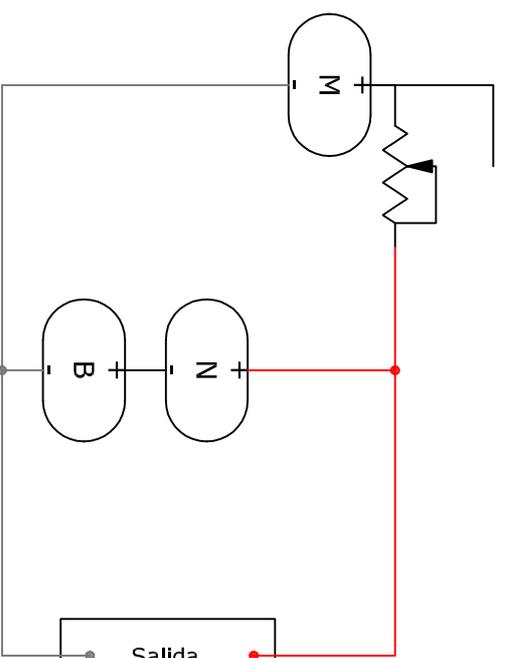

Pastillas del mástil y del puente en serie, con la pastilla central en paralelo a ambas.
Si atenúamos la pastilla central obtenemos la configuración "Telecater" en serie